

OSAKI

ガス&配水のポリエチレン管に対応したスクレーパー

ターンシェーバー10/20

75/100


150/200



ターンシェーバー20



ターンシェーバー10

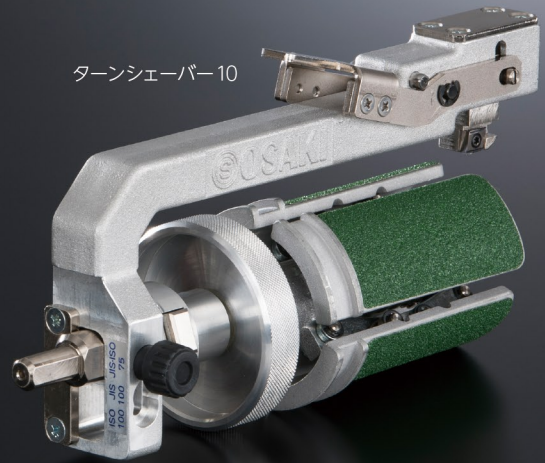


だれでも、速く、確実に。
MMS推奨の新スクレーパー。

管軸タイプの支管も、本管を傷つけずにスクレープ

ターンシェーバー10はヘッド部分を低く平らに設計。管軸タイプのサービスチーズから分岐させた支管も、本管と接触せずにスクレープできます。

※同径分岐100UJは融着後の切削はできません。

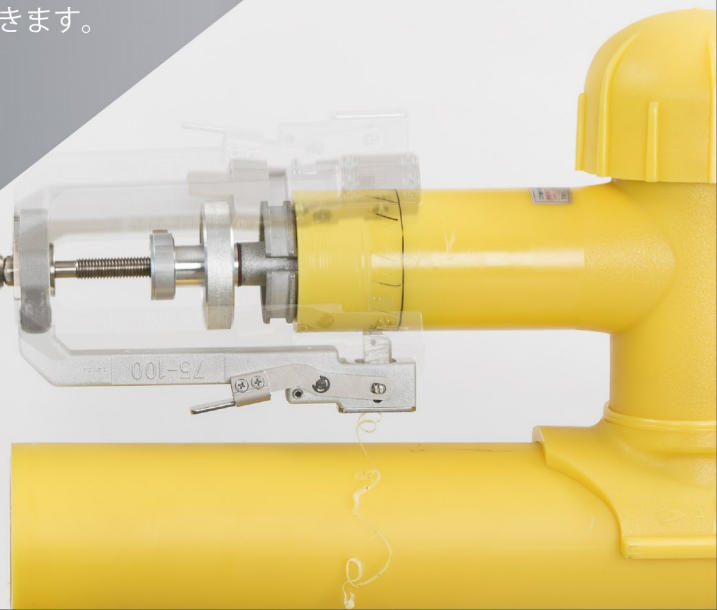


レバー式で 管を傷つけない

レバーを押すと刃が持ち上がる構造に。スクレープ後の取り外し作業で管に傷をつけません。また、ハーフナットを押せば素早くアームを取り外せるので、効率的に作業を行なえます。



ガス管、配水管に 対応

JIS と ISO の両方のポリエチレン管に対応。別々に工具を用意する必要がありません。バネで刃を管に密着させるので、土の重さ等でわずかに扁平した埋設管も均一にスクレープできます。

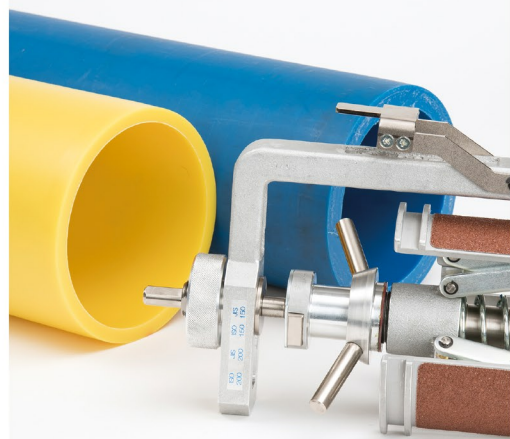

電動でも手動でも 作業可能

「素早い作業が要求される埋設管のスクレープは電動」「電源がない場所では手動」などの使い分けが可能。手動でも大きな力を必要とせず、なめらかに均一の薄さ(0.2mm以下)で削れます。

仕様

	ターンシェーバー 10	ターンシェーバー 20
適応管種	ガス用ポリエチレン管 / 配水用ポリエチレン管	
対応呼び径	JIS75A・100A / ISO75A・100A	JIS150A・200A / ISO150A・200A
重量	2.0kg	3.8kg
刃	超硬合金製 ※2面使用できるので経済的です	
付属品	クランクハンドル / トルクスレンチ	

安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。 ※外観、仕様は予告なく変更することがあります。

関連商品



アジャストクランプ

180°~90°に対応

タイプ	アーム可動範囲
75/100	110~310mm
100/150	231~500mm
150/200	235~616mm



密閉型パワードリル



PEスクレーパー ES
(25・30・50)



使用例

関東営業所 〒146-0081 東京都大田区仲池上 2-19-6(本社ビル 3F)
TEL 03-3755-3313 FAX 03-3755-1918

東北営業所 〒980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉 1-7-30 エグゼクティブ上杉 309
TEL 022-217-2360 FAX 022-217-2370

東海営業所 〒456-0004 愛知県名古屋市中区熱田区桜田町 13-2 AiRA-2A
TEL 052-884-2350 FAX 052-884-2351

関西営業所 〒650-0025 兵庫県神戸市中央区相生町 4-2-28 神戸駅前千代田ビル 8F
TEL 078-361-3331 FAX 078-361-3533

九州営業所 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東 1-13-9 博多駅東 113ビル 5F
TEL 092-292-4607 FAX 092-292-4608